

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✓ Profilierte Feuerraumauskleidung
- ✓ Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- ✓ Luftdurchströmter Griff
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung



Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr




Ergonomischer Stangengriff und massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung

Rota 2.0

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Rota 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5793 10	4029808575097
Rota 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5793 30	4029808575103
Rota 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 22	4029808575110
Rota 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 42	4029808575127
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Apple, Korpus Stahl Schwarz	5793 31	4029808575134
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	5793 37	4029808575141
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5793 87	4029808575158
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5793 32	4029808575165
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	9214 72	4029808539426

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Glas 120 / Stein 130
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	4,6
Abgastemperatur	°C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

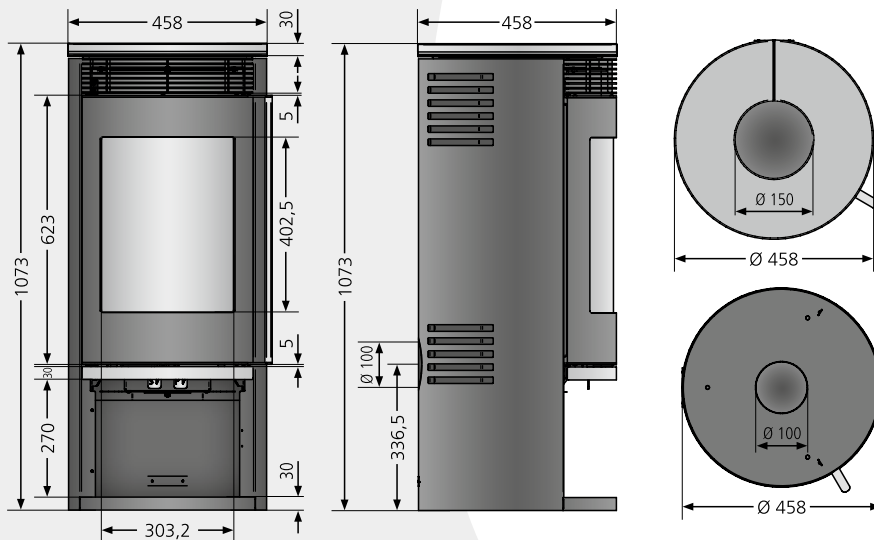

- A+
- Flame icon
- 24h
- 88 m³
- >80 %
- SNAP LOCK
- House icon
- Wavy lines icon
- Upward arrows icon
- 30cm